

SCHARFEN

Vollautomatischer Schnellschneider mit Transportband

Modell VA 4000 AT



99 frei programmierbare Ablegeprogramme (PLU).

Benutzerfreundliche, selbsterklärende Symboltastatur.

Graphische Darstellung des Schneidprogrammes.

Bedienführung auf dem Display.

Wartungsfreier Getriebedirektantrieb. Messerdurchmesser 330 mm.

Transportband leicht abnehmbar, einfach und schnell zu reinigen.

Hermann Scharfen GmbH & Co. Maschinenfabrik KG • D 58413 Witten • Postfach 2304 • Germany
Tel. +49-23 02-28 27 7-0 • Telefax +49-23 02-22 941 • E-mail mail@scharfen.de • Internet www.scharfen.de



Modell VA 4000 AT

SCHARFEN

Vollautomatischer Schnellschneider mit Transportband

Modell VA 4000 AT

Modell VA 4000 AT

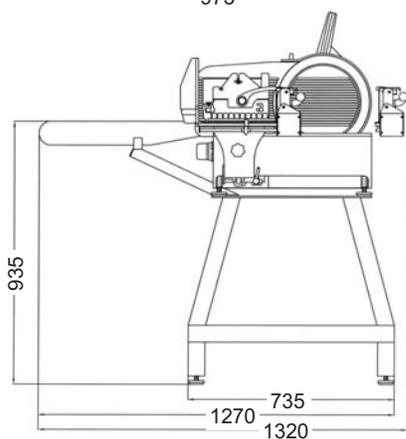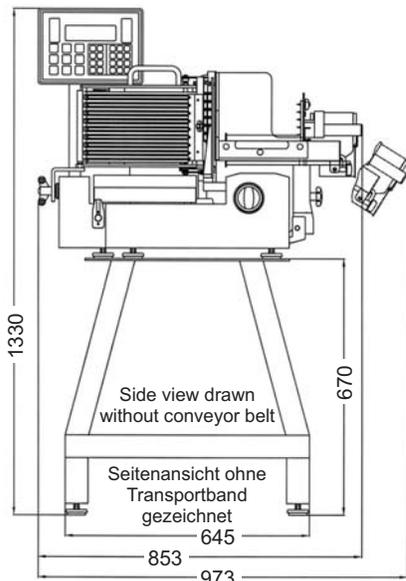

Modell VA 4000 P
mit Verpacker

Technische Daten

Aufstellfläche

(L x B): 735 x 645 mm

Außenmaß

(L x B x H): 1270 x 853 x 1330 mm

Transportband

(L x B): 880 x 280 mm

Schlittentisch

(L x B): 275 x 360 mm

Gewicht ca. 130 kg

Spannung

wahlweise 400 V Drehstrom
oder 230 V Wechselstrom

Leistungsaufnahme 0,6 kW

Geräuschpegel <70 dB (A)

Messer

330 mm Ø, rostsicheres
Spezial-Hartchrom-Messer mit
Hohlschliff; lange Schnithaltigkeit

Schnittstärkeneinstellung

0 - 10 mm (stufenlos)

Schneidlänge

255 mm

Schneidhöhe

195 mm

Schneidgeschwindigkeit

einstellbar: ca. 25 - 55 Schlittenhübe
pro Minute.

Präzises Schneiden

mittels separatem Getriebemotor für
den Messerantrieb. Durch Direktantrieb
98 % Kraftübertragung auf das Messer.

Das Modell VA 4000 AT ist in folgenden Sonderausführungen lieferbar:

In Teflonausführung

ideal für das Schneiden von Käse. Schlittentisch, Anschlagplatte,
Messerschutzplatte und Messer sind mit Teflon beschichtet.
Kein Schmieren und kein Kleben mehr. Aufkrustungen werden
zuverlässig verhindert. Sonst alle Daten wie oben.

Mit **größerem Schlittentisch** (L x B): 275 x 530 mm. Ideal für großes
Schneidgut. Sonst alle Daten wie oben. Sonderausführungen auf Anfrage.

Mit **Krallehalter** anstelle der Standardausführung.


Das Modell **VA 4000 AT** kann vorbereitet für den Anschluss an einen
Interleaver geliefert werden. Weitere Informationen auf Anfrage.

Ausführung ohne Transportband siehe Prospekt **VA 4000**.

Spezialausführung Modell **VA 4000 P** ohne Transportband, vorbereitet
für den Anschluss an **automatische Verpackungsmaschine** und/oder
Interleaver. Mit Auffangrechen für die Übergabe der geschnittenen Portion
an die Verpackungsmaschine. Weitere Informationen auf Anfrage.


Stapeln

1 - 2 Stapel pro Portion
einstellbar, maximale
Stapelhöhe 50 mm,
Portionsabstand
stufenlos variierbar




Fächern längs

Fächerabstand bis 30 mm
stufenlos einstellbar, pro
Portion wahlweise 1 - 2
gefächerte Reihen neben-
einander, Portionsabstand
stufenlos variierbar




Fächern quer

Fächerabstand längs und
quer bis 30 mm stufenlos
einstellbar, pro Portion
wahlweise 1 - 9 gefächerte
Reihen nebeneinander,
Portionsabstand stufenlos
variierbar



Kreis ablegen

Rundablage mit einem Durchmesser bis
zu 230 mm einstellbar, Portionsabstand
stufenlos variierbar



99 programmierbare Ablegeprogramme

Einfacher Abruf durch Eingabe einer 3-
stelligen PLU Nummer zwischen 001 und 999.
Alle zum Schneiden benötigten Daten wie
Artikelbezeichnung, Schneidgeschwindig-
keit, Scheibendicke und sämtliche Parame-
ter zum Stapeln. Fächern längs, Fächern
quer oder Kreis ablegen werden gespeichert.

Sicherheit und Hygiene

Modell VA 4000 AT entspricht den gültigen
gesetzlichen Sicherheits- und Hygienevor-
schriften. Schleifapparat abnehmbar.
Reinigung: Schlittentisch abklappbar.
Kettenrahmen, Abschläger und Auffang-
platte abnehmbar.
Alle mit dem Schneidgut in Berührung
kommenden Metallteile sind aus
rostfreiem Edelstahl.